

CATÁLOGO 2025^{PREVIEW}

GRANTEX[®]
USINA DE ARGAMASSAS ROBOTIZADA



Construindo Sonhos!



BEM-VINDO AO GUIA 2025

A GRANTEX concentra seus esforços em excelência e inovação.

Buscamos evoluir e inovar com o propósito de entregar produtos de alta qualidade, logística eficiente e bom atendimento.

Nossos esforços estão concentrados em a cada novo dia fazermos bem e melhor!

Neste catálogo apresentamos diversificada linha de produtos, novas formulações e tecnologias, soluções que atendem as diversas etapas dos projetos de construção civil.

Nesta jornada conquistamos clientes satisfeitos, profissionais bem atendidos, produtos com alto desempenho, validação e reconhecimento do mercado da construção civil.

A presença de nossos técnicos no canteiro de obra é um diferencial GRANTEX.

Nossa equipe está comprometida a entregar o que temos de melhor aos nossos clientes.

Agradecemos sua confiança em escolher nossos produtos e serviços!



SUMÁRIO

SOBRE NÓS	1
LABORÁTÓRIO	2
PROCESSOS INDUSTRIAIS	3
ARGAMASSA COLANTE ACI	4
ARGAMASSA COLANTE ACII	5
ARGAMASSA COLANTE ACIII	6
ARGAMASSA COLANTE ACIII BRANCA	7
ARGAMASSA COLANTE ACIII-E	8
REJUNTAMENTO FLEXÍVEL TIPO II	9
CIMENTO BRANCO	10
GESSO	11
MASSA PRONTA MULTIUSO	12
MASSA PRONTA ASSENTAMENTO	13
MASSA PRONTA PROJEÇÃO	14
MASSA PRONTA CONTRAPISO	15
MASSA PRONTA CONTRAPISO AUTONIVELANTE	16
GESSO PROJEÇÃO OU MANUAL	17
MONOCAMADA POWER PERFORMANCE	18
REBOCO MASSA FINA	19
ARGAMASSA POLIMÉRICA	20
ARGAMASSA EXPANSIVA	21
ARGAMASSA CHAPISCO COLANTE	22
ARGAMASSA CHAPISCO POR PROJEÇÃO	23
GRAUTE	24
CAL - CH III	25
LIGA PARA MASSA	26
MASSA CORRIDA INTERIOR	27
MASSA CORRIDA EXTERIOR	28
MASSA PRONTA PARA DRYWALL	29
SKIM COAT BASE NIVELADORA ACRÍLICA	30
SKIM COAT CIMENTÍCIO POWER PERFORMANCE	31
SKIM COAT CIMENTÍCIO PREMIUM	32
BASE NIVELADORA SBG	33
SELADOR ACRÍLICO	34
FUNDO PREPARADOR LIQUIBASE	35
LIQUIBRILHO	36
TINTA ACRÍLICA COLORTEX	37
TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA	38
TINTA ACRÍLICA STANDARD	39
TINTA ACRÍLICA PREMIUM	40
TINTA ACRÍLICA DIRETO NO GESSO E DRYWALL	41
TINTA ACRÍLICA PARA PISO	42
TINTA ACRÍLICA SÍTIOS E FAZENDAS	43
TEXTURA ACRÍLICA	44
TEXTURA ACRÍLICA - TABELA DE ESTILOS	45
CIMENTO QUEIMADO	46
MISTURADOR GRX	47

SOBRE NÓS

Produzimos argamassas para o segmento da construção civil. Estamos presentes em lojas de materiais de construção, construtoras e grandes empreendimentos.

Nossos produtos e soluções técnicas são resultados da escolha, seleção e uso das melhores matérias-primas, tecnologia de formulações de alta performance, somados a processos industriais automatizados e robotizados.

Missão

Desenvolver, produzir e distribuir argamassas de alta qualidade, duráveis, fáceis de usar e com um bom custo-benefício que os clientes prefiram comprar e os profissionais prefiram usar.

Visão

Ser reconhecida na região sudeste, pelo segmento da construção civil, profissionais deste setor e clientes lojistas de materiais de construção como líder em qualidade e desempenho superior de seus produtos, por meio de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, treinamento de funcionários e marketing.

Valores

Ética - no relacionamento com funcionários, clientes, fornecedores, instituições e comunidade local, priorizando a transparência, honestidade e os princípios da integridade.

Respeito - Estimular o respeito às diferenças, ao meio ambiente a convivência e troca de experiências no ambiente de trabalho.

Comprometimento - Busca da excelência em qualidade, propiciando resultados compatíveis com os objetivos da empresa, no atendimento aos clientes na garantia de sua satisfação.

Política de qualidade

Assegurar alto nível de satisfação de seus clientes através da superação das expectativas;

Prezar pela melhoria contínua do Sistema de Gestão de Qualidade e atender aos requisitos legais.




Laboratório

Controle Tecnológico

Nosso laboratório realiza procedimentos rigorosos e controles tecnológicos avançados para garantir a qualidade das matérias-primas e dos produtos acabados antes da expedição. Cada etapa do processo é monitorada para assegurar que apenas produtos que atendem aos mais altos padrões sejam entregues.



Adotamos boas práticas profissionais e asseguramos a qualidade dos nossos ensaios através da conformidade com as normas técnicas NBR e os processos ISO 9001. Isso garante a eficácia e a robustez do nosso sistema de gestão, assegurando a excelência em cada etapa da produção.




Processos Industriais

Automatizados e robotizados



Alta capacidade de produção

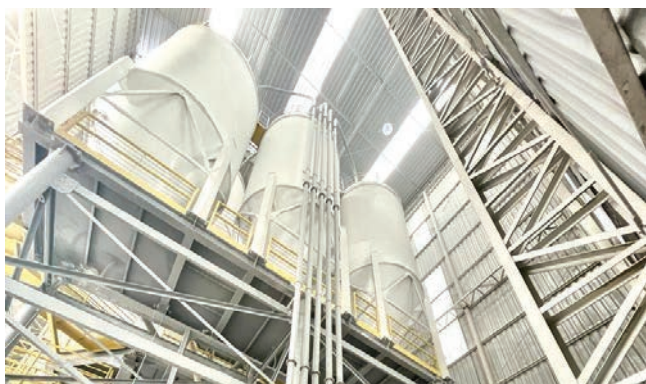

ARGAMASSA COLANTE ACI



Uso: Interno

INDICAÇÃO

A Argamassa Colante ACI GRANTEX® é ideal para a colagem de revestimentos cerâmicos, como semigrês, porosas e semiporosas, em pisos e paredes. É recomendada para ambientes internos e é eficaz para revestimentos cerâmicos com dimensões de até 60x60 cm.

IMPORTANTE

Para cerâmicas com dimensões acima de 900cm² (30x30 cm) é obrigatória a aplicação de argamassa em dupla camada, ou seja, argamassa na base e no verso da peça cerâmica (com cordões no sentido contrário à aplicação no substrato) e o mesmo procedimento em placas com saliência maiores que 1 mm no verso.

NÃO INDICADO

Ambientes externos, saunas, piscinas, pisos aquecidos, churrasqueiras, lareiras, frigoríficos e estufas;

Porcelanatos e cerâmicas com absorção de água < 3%;

Bases com pinturas e substâncias que impeçam a boa aderência do produto e blocos de concreto.

RENDIMENTO:

Embalagem 20 kg	Cerâmicas até 30x30 cm 4 a 5 kg/m ²	Cerâmicas maiores 30x30 cm 6 a 8 kg/m ²
---------------------------	---	---

O rendimento pode variar de acordo com a dimensão da peça, tipo de desempenadeira utilizada e textura do substrato. Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto.

Para mais detalhes, consulte a **Ficha Técnica** disponível em nosso site.

ARGAMASSA COLANTE ACII



20 Kg

Uso: Interno e Externo

INDICAÇÃO

A Argamassa Colante ACII GRANTEX® é ideal para a colagem de cerâmicas e porcelanatos em pisos e paredes, incluindo grês, semigrês, porosas e semiporosas, tanto em ambientes internos quanto externos. É adequada para revestimentos cerâmicos com dimensões de até 80x80 cm.

IMPORTANTE

Para peças com dimensões acima 900 cm² (30x30 cm) é obrigatória a aplicação de argamassa ACII GRANTEX em dupla camada, ou seja, argamassa na base e no verso da peça cerâmica (com cordões no sentido contrário à aplicação no substrato) e o mesmo procedimento em placas com saliência maiores que 1 mm no verso.

RENDIMENTO:

Embalagem	Cerâmicas até 30x30 cm	Cerâmicas maiores 30x30 cm
20kg	4 a 5 kg/m ²	6 a 8 kg/m ²

O rendimento pode variar de acordo com a dimensão da peça, tipo de desempenadeira utilizada e textura do substrato. Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto.

ARGAMASSA COLANTE ACIII



20 Kg

Uso: Interno e Externo

INDICAÇÃO

A Argamassa Colante ACIII GRANTEX® é ideal para colagem de porcelanatos, pastilhas de porcelana e vidro, mármore e granitos. Pode ser utilizada em áreas internas e externas, incluindo pisos, paredes, piscinas (inclusive aquecidas), fachadas e sobreposição de revestimento cerâmico ou porcelanato sobre cerâmico antigo.

IMPORTANTE

Para peças com dimensões acima 900 cm² (30x30 cm) é obrigatória a aplicação de argamassa em dupla camada, ou seja, argamassa na base e no verso da peça cerâmica (com cordões no sentido contrário à aplicação no substrato) e o mesmo procedimento em placas com saliência maiores que 1 mm no verso.

RENDIMENTO:

Embalagem	Cerâmicas até 30x30 cm	Cerâmicas maiores 30x30 cm
20kg	4 a 5 kg/m ²	6 a 8 kg/m ²

O rendimento pode variar de acordo com a dimensão da peça, tipo de desempenadeira utilizada e textura do substrato. Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto.

ARGAMASSA COLANTE ACIII - BRANCA



Uso: Interno e Externo

INDICAÇÃO

A Argamassa Colante ACIII Branca GRANTEX® é ideal para a colagem de cerâmicas, porcelanatos, pastilhas de porcelana e vidro, mármore e granitos. Pode ser usada em áreas internas e externas, incluindo pisos, paredes, piscinas (inclusive aquecidas), fachadas, e para sobreposição de revestimentos cerâmicos ou porcelanatos sobre cerâmico antigo.

IMPORTANTE

Para peças com dimensões acima 900 cm² (30x30 cm) é obrigatória a aplicação de argamassa em dupla camada, ou seja, argamassa na base e no verso da peça cerâmica (com cordões no sentido contrário à aplicação no substrato) e o mesmo procedimento em placas com saliência maiores que 1 mm no verso.

RENDIMENTO:

Embalagem	Cerâmicas até 30x30 cm	Cerâmicas maiores 30x30 cm
20kg	4 a 5 kg/m ²	6 a 8 kg/m ²

O rendimento pode variar de acordo com a dimensão da peça, tipo de desempenadeira utilizada e textura do substrato. Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto.

ARGAMASSA COLANTE ACIII-E



20 Kg

Uso: Interno e Externo

INDICAÇÃO

A Argamassa Colante ACIII-E GRANTEX® é uma argamassa industrializada de alta qualidade, fabricada com matérias-primas selecionadas. Especialmente formulada para o assentamento de cerâmicas e porcelanatos, é ideal para grandes formatos, proporcionando alta aderência e segurança em peças de maiores dimensões. Adequada para uso em áreas internas e externas.

IMPORTANTE

Sua aplicação **não é recomendada** para as seguintes situações: Churrasqueiras, lareiras, câmaras frigoríficas, pedra hijau; Lajotas cerâmicas. Incluem-se nesta categoria as lajotas coloniais, lajotas terracotas, lajotas cerâmicas não esmaltadas, tijolos cerâmicos para revestimentos e similares; Bases com pintura ou quaisquer materiais que possam impedir a aderência da argamassa; Para assentamento de peças claras recomenda-se o uso da Argamassa Colante ACIII-E Branca GRANTEX®.

RENDIMENTO:

Embalagem	Cerâmicas até 30x30 cm	Cerâmicas maiores 30x30 cm
20 kg	4 a 5 kg/m ²	6 a 8 kg/m ²

O rendimento pode variar de acordo com a dimensão da peça, tipo de desempenadeira utilizada e textura do substrato. Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto.

REJUNTAMENTO FLEXÍVEL

TIPO II



1 Kg


Uso: Interno e Externo

INDICAÇÃO

Para uso interno e externo, em juntas de pisos e revestimentos cerâmicos, porcelanatos.



BRANCO



CINZA PLATINA



CINZA OUTONO



CORDA



CINZA ESCURO



PRETO



PALHA



MARFIM



BEGE



CERÂMICA



CARAMELO



MARROM

As cores deste catálogo podem apresentar variações de tonalidade e brilho em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição de tinta sobre o papel.

TABELA DE CONSUMO DE REJUNTAMENTO (kg/m²)

TAMANHO DA PEÇA (cm)	LARGURA DAS JUNTAS					
	2mm	4mm	5mm	7mm	8mm	10mm
10x10	2 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²	0,5 m ²	0,5 m ²
15x15	3 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²
20x20	4 m ²	2 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²
30x30	4 m ²	2 m ²	2 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²
33x33	5 m ²	2 m ²	2 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²
45x45	6 m ²	2 m ²	3 m ²	2 m ²	2 m ²	1 m ²
50x50	7 m ²	4 m ²	3 m ²	2 m ²	2 m ²	1 m ²
53x53	8 m ²	4 m ²	3 m ²	2 m ²	2 m ²	2 m ²
60x60	9 m ²	4 m ²	3 m ²	2 m ²	2 m ²	2 m ²

Para mais detalhes, consulte a **Ficha Técnica** disponível em nosso site.

CIMENTO BRANCO



1 Kg

Uso: Interno e Externo

SOBRE O PRODUTO

O Cimento Branco GRANTEX® é ideal para pequenos reparos e acabamentos. Sua fórmula proporciona um acabamento uniforme e estético, com excelente aderência e durabilidade, garantindo resultados de alta qualidade em diversas aplicações.

INDICAÇÃO

Pequenos reparos ou para rejuntamento em juntas de até 3 mm de espessura em áreas internas e externas e em planos verticais ou horizontais.

NÃO INDICADO

Concreto estrutural, estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas.

RENDIMENTO:

Embalagem

1kg

Azulejo
15 cm x 15 cm
junta de 2 mm

5

m²/saco

O rendimento pode variar de acordo com a quantidade de água adicionada.

GESSO



1 Kg

Uso: Interno

SOBRE O PRODUTO

O Gesso GRANTEX® possui alta qualidade, secagem rápida e ótimo acabamento, podendo ser utilizado para acabamentos internos, pequenos reparos e produção de artesanatos.

INDICAÇÃO

Revestimento de superfícies internas, pequenos reparos e produção de artesanatos.

RENDIMENTO:

Embalagem

1kg

1

m²/mm

O rendimento pode variar de acordo com a quantidade de água adicionada.

MASSA PRONTA MULTIUSO



Uso: Interno e Externo

SOBRE O PRODUTO

A Massa Pronta Multiuso GRANTEX® é perfeita para uma ampla gama de aplicações, oferecendo praticidade e eficiência. Sua fórmula pronta para uso proporciona excelente aderência e acabamento liso, ideal para reparos e acabamentos em diversas superfícies.

INDICAÇÃO

Revestimento de fachadas, tetos e paredes internas e externas.

Base para tintas, texturas e revestimentos cerâmicos em geral.

Assentamento de blocos de concreto e cerâmico não estrutural.

RENDIMENTO:

Embalagem 20 kg	Revestimento 1,15 m² espessura 1 cm	Assentamento 20 Blocos 20x20x10 cm junta 1,30 cm
Embalagem 40 kg	Revestimento 2,30 m² espessura 1 cm	Assentamento 40 Blocos 20x20x10 cm junta 1,30 cm

O rendimento pode variar de acordo com os tijolos e substrato. Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto.

MASSA PRONTA ASSENTAMENTO



40 Kg



Blocos de concreto
e cerâmicos



Uso Manual



Rende até
32 blocos

SOBRE O PRODUTO


A Massa Pronta Assentamento GRANTEX® é ideal para fixação de blocos. Pronta para uso, oferece excelente aderência e trabalhabilidade, garantindo um assentamento firme e durável.

INDICAÇÃO

Assenta blocos de concreto e cerâmico, para alvenaria de vedação ou estrutural.

Vedação

Estrutural



RENDIMENTO:



O rendimento pode variar de acordo com o bloco utilizado. Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto.

Para mais detalhes, consulte a **Ficha Técnica** disponível em nosso site.

MASSA PRONTA PROJEÇÃO



40 Kg

Uso: Interno e Externo



Equipamento
de projeção



Interior e
Exterior



Maior
Produtividade

SOBRE O PRODUTO

A Massa Pronta de Projeção GRANTEX® é ideal para aplicação rápida e uniforme em grandes áreas. Pronta para uso, proporciona excelente aderência e acabamento liso, facilitando o trabalho e garantindo resultados duráveis e profissionais.

INDICAÇÃO

Revestimento de tetos e paredes internas e externas utilizando equipamento de projeção. Base para tintas, texturas e revestimentos em geral.

RENDIMENTO:

Embalagem
40 kg

Revestimento
2,30 m²
espessura
1 cm

O rendimento pode variar de acordo com o substrato. Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto.

MASSA PRONTA CONTRAPISO



40 Kg

Uso: Interno e Externo



Regularização
prática



Espessura
de 2 a 5 cm



Pisos e
lajes

SOBRE O PRODUTO

A Massa Pronta Contrapiso GRANTEX® oferece praticidade e eficiência no nivelamento de pisos. Pronta para uso, garante uma aplicação rápida e fácil, resultando em uma superfície nivelada e resistente, ideal para preparar áreas antes do revestimento final.

INDICAÇÃO

Para nivelamento de pisos e lajes de concreto, como elemento regularizador em áreas externas e internas.

Recomenda-se espessura de 2 a 5 cm.

RENDIMENTO:

Embalagem
40kg

Espessura
1 cm
2,2
m²/saco

O rendimento pode variar de acordo com a quantidade de água adicionada.

MASSA PRONTA CONTRAPISO AUTONIVELANTE



20 Kg

Uso: Interno e Externo



Regularização
prática



Espessura
de 2 a 5 cm



Pisos e
lajes

SOBRE O PRODUTO

A Argamassa Contrapiso Autonivelante GRANTEX® é uma argamassa industrializada fabricada com matérias-primas selecionadas, resultado em um produto de alta qualidade. Atua no nivelamento e reparo de contrapisos cimentícios e piso de concreto.

INDICAÇÃO

A Argamassa Contrapiso Autonivelante GRANTEX® é uma argamassa industrializada fabricada com matérias-primas selecionadas, resultado em um produto de alta qualidade. Atua no nivelamento e reparo de contrapisos cimentícios e piso de concreto.

RENDIMENTO:



O rendimento pode variar de acordo com a quantidade de água adicionada.

GESO

PROJEÇÃO/MANUAL



30 Kg

Uso: Interno



Projeção ou
Manual



Tempo em aberto
estendido



Maior
produtividade

SOBRE O PRODUTO

O Gesso Projeção ou Manual GRANTEX® é versátil, ideal para projetos de gesso tanto por projeção quanto manualmente. Oferece excelente aderência e acabamento liso, garantindo durabilidade e um resultado final profissional em diferentes superfícies.

INDICAÇÃO

É indicado para revestimento de paredes e tetos em ambientes internos.

RENDIMENTO:

Embalagem
30 kg

Espessura
de 1 cm
8,5
kg/m²

O rendimento pode variar de acordo com a quantidade de água adicionada.

MONOCAMADA

POWER PERFORMANCE



30 Kg

Uso: Interno e Externo



Dispensa
chapisco



Fibras
antitrincas



Projeção ou
Manual

SOBRE O PRODUTO

A Monocamada Power Performance GRANTEX® é uma argamassa modificada com aditivos hidrofugantes, fibras, celulósicos e polímeros, para revestimento diretamente como emboço de camada fina (10 a 20 mm). Sua composição lhe confere propriedades antitrincas e elevada aderência a vários tipos de substratos como blocos de concreto e cerâmico, dispensando o uso de chapisco.

INDICAÇÃO

É indicada para revestimento diretamente como emboço de camada fina (10 a 20 mm), sobre blocos de concreto ou cerâmico, dispensando aplicação de chapisco. Pode ser utilizada em áreas internas e externa.

RENDIMENTO:

Embalagem
30 kg

2 m²
1 cm de
espessura

O rendimento pode variar de acordo com o substrato. Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto.

Para mais detalhes, consulte a **Ficha Técnica** disponível em nosso site.

MASSA FINA

REBOCO

PRONTA PARA
USO



Uso: Interno e Externo

SOBRE O PRODUTO

A Massa Fina de Reboco GRANTEX® é ideal para acabamentos mais finos e uniformes em superfícies de emboço novo. Com excelente aderência e facilidade de aplicação, oferece um acabamento de alta qualidade, garantindo durabilidade e um visual profissional.

INDICAÇÃO

É indicada para revestimentos de tetos e paredes internas e externas sobre o emboço (reboco) sarrafeado ou desempenado grosso.

RENDIMENTO:

Embalagem
20 kg

1,4m²
1 cm de
espessura

Embalagem
50 kg

3,5m²
1 cm de
espessura

O rendimento pode variar de acordo com a textura do substrato. Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto.

ARGAMASSA POLIMÉRICA



15 Kg

Uso: Interno e Externo



Alta
produtividade



Zero
desperdício



Fácil
aplicação

SOBRE O PRODUTO

A Argamassa Polimérica GRANTEX® proporciona alta aderência e flexibilidade superior, ideal para aplicações internas e externas. Sua fórmula avançada oferece excelente resistência a fissuras e desgaste, garantindo acabamentos duráveis e de alta qualidade em diferentes superfícies.

INDICAÇÃO

Assentamento de blocos em sistemas de vedação vertical internos e externos.

RENDIMENTO:

Embalagem
15kg

Até
10
m²/saco

O rendimento pode variar de acordo com a habilidade e conhecimento das técnicas de aplicação do tipo e da qualidade do bloco.

ARGAMASSA EXPANSIVA



20 Kg

Uso: Interno e Externo



Evita trincas
e fissuras
entre vigas
e alvenarias



Maior
aderência entre
as superfícies
de contato



Alto
desempenho
e efeito
expansivo

SOBRE O PRODUTO

A Argamassa Expansiva GRANTEX® é ideal para preencher vazios e fissuras com excelente aderência e resistência. Sua formulação expansiva garante um ajuste perfeito, proporcionando um acabamento durável e de alta qualidade entre estruturas de concreto e a alvenaria.

INDICAÇÃO

Para encunhamento (preenchimento) e aplicação em frestas das alvenarias de vedação, com as estruturas de concreto, alvenarias com batentes e esquadrias.

RENDIMENTO:

Embalagem
20 kg

40
Tijolos
20x20x10 cm
junta 1,30 cm


O rendimento pode variar de acordo com a quantidade de água adicionada.

ARGAMASSA CHAPISCO COLANTE



20 Kg

Uso: Interno e Externo



Aplicação sobre
o concreto



Base para
argamassas de
revestimento



Maior resistência
que chapiscos
convencionais

SOBRE O PRODUTO

A Argamassa Chapisco Colante GRANTEX® oferece alta aderência e uniformidade, com excelente capacidade de fixação em superfícies de alvenaria e concreto. Garante uma base sólida, ideal para preparar as superfícies para o recebimento de revestimentos, melhorando a durabilidade e a eficácia do acabamento final.

INDICAÇÃO

Aplicar como camada de chapisco em superfícies de concreto como tetos, pilares e vigas em ambientes externos e internos. Apresenta resistências mecânicas superiores a um chapisco convencional.

RENDIMENTO:

Embalagem
20 kg

5 a 6
m²/saco

O rendimento pode variar de acordo com a quantidade de água adicionada.

Para mais detalhes, consulte a **Ficha Técnica** disponível em nosso site.

ARGAMASSA CHAPISCO POR PROJEÇÃO



40 Kg

Uso: Interno e Externo



Aplicação
mecânica



Ambientes
internos e
externos



Maior aderência
e mais
produtividade

SOBRE O PRODUTO

A Argamassa Chapisco de Projeção GRANTEX® é uma solução ideal para promover aderência entre superfícies de alvenaria e concreto para receber o emboço. Projetada para aplicação por projeção, essa argamassa proporciona uma base sólida e uniforme, essencial para garantir a durabilidade e a qualidade dos acabamentos finais.

INDICAÇÃO

Aplicar como camada de chapisco em superfícies de alvenaria, como blocos de concreto, cerâmicos, silico-calcários e tijolos em ambientes internos e externos. Apresenta resistências mecânicas superiores ao chapisco convencional.

RENDIMENTO:

Embalagem
40 kg

10 a 14
m²/saco

O rendimento pode variar de acordo com o tempo e do equipamento de mistura utilizados, assim como a quantidade de água adicionada.

Para mais detalhes, consulte a **Ficha Técnica** disponível em nosso site.

GRAUTE

Graute

25 Mpa
(28 dias)

Super Graute

25 Mpa
(24 horas)



20 Kg



**Alta resistência
à compressão**



**Rápida desforma
e liberação**



**Consistência
fluida**

SOBRE O PRODUTO

O Graute GRANTEX® é um produto de alta performance, desenvolvido para o preenchimento e nivelamento de vazios e interstícios em estruturas de concreto e alvenaria. Com uma formulação robusta, garante aderência superior e resistência, ideal para aplicações em obras de pequeno e grande porte.

INDICAÇÃO

- Grauteamento de máquinas e equipamentos de pequeno porte não sujeitos a vibração;
- Reforço de fundações, pilares, vigas e lajes;
- Preenchimento de alvenaria estrutural, pré-moldados, placas de apoio;
- Reparos de estruturas de concreto em geral, como preenchimento de falhas.

RENDIMENTO:

Embalagem
20 kg

1,2m²
1 cm de
espessura

O rendimento pode variar de acordo com a utilização do produto.

CAL - CHIII



15 Kg

Uso: Interno e Externo

HIDRATADA E ADITIVADA Uso imediato

SOBRE O PRODUTO

A CAL - CH III GRANTEX® é uma cal hidratada e aditivada de alta qualidade, ideal para argamassas e rebocos. Sua formulação proporciona maior plasticidade, aderência e trabalhabilidade, resultando em acabamentos mais resistentes e duradouros, melhora significativamente a performance das misturas.

INDICAÇÃO

Preparo de argamassas de assentamento e revestimento, para uso interno e externo.

TRAÇOS RECOMENDADOS

APLICAÇÃO	TRAÇO CIMENTO:CAL:AREIA
Assentamento de Blocos	1:2:9
Revestimento Interno	1:2:8
Revestimento Externo	1:1:6

Os traços acima recomendados são apenas para referência, podendo variar de acordo com o material utilizado (areia e cimento) e com a experiência do profissional.

LIGA PARA MASSA

PLASTIFICANTE MINERAL



20 Kg

Uso: Interno e Externo

SOBRE O PRODUTO

A Liga para Massa GRANTEX® é um aglomerante hidráulico (plastificante mineral), composto de carbonato de cálcio de alta qualidade e aditivos importados.

INDICAÇÃO

É recomendada para utilização em argamassas para assentamento de alvenarias, emboço e reboco interno e externo.

TRAÇOS RECOMENDADOS

APLICAÇÃO	TRAÇO CIMENTO:LIGA:AREIA
Assentamento de Blocos	1:1:6
Revestimento Interno	1:1:6
Revestimento Externo	1:1:4

Os traços acima recomendados são apenas para referência, podendo variar de acordo com o material utilizado (areia e cimento) e com a experiência do profissional.

Observações

O uso de cimento é obrigatório. Os traços podem variar de acordo com a granulometria e a qualidade da areia. Não utilizar para fazer concreto e chapisco.

Embalagem
20kg

Para mais detalhes, consulte a **Ficha Técnica** disponível em nosso site.

MASSA CORRIDA

INTERIOR



Uso: Interno

SOBRE O PRODUTO

A Massa Corrida Interna GRANTEX® é uma massa niveladora que possui alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, fácil aplicação e lixabilidade, secagem rápida e baixo odor. É cremosa, econômica e mais resistente.

INDICAÇÃO

uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições de superfícies de reboco, gesso, concreto aparente, paredes e tetos em geral de ambientes internos.

EMBALAGEM	RENDIMENTO
Galão 1,2 kg	até 2,4 m ² /demão
Galão 6 kg	até 12 m ² /demão
Saco 20 kg	até 40 m ² /demão
Barrica 26 kg	até 52 m ² /demão

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado. Cálculo de consumo realizado considerando cerâmicas com 8 mm de espessura, podendo haver variação de acordo com as dimensões e método de aplicação.

MASSA CORRIDA

EXTERIOR



Uso: Externo

SOBRE O PRODUTO

A Massa Corrida Externa GRANTEX® é uma massa niveladora acrílica de fácil aplicação, ótimo poder de enchimento, secagem rápida e baixo odor. É cremosa, econômica, possui alta resistência e excelente aderência.

INDICAÇÃO

Uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições de superfícies de reboco, gesso, concreto aparente, paredes e tetos em geral de ambientes internos e externos.

EMBALAGEM	RENDIMENTO
Galão 1,2 kg	até 2,4 m ² /demão
Galão 6 kg	até 12 m ² /demão
Saco 20 kg	até 40 m ² /demão
Barrica 26 kg	até 52 m ² /demão

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado. Cálculo de consumo realizado considerando cerâmicas com 8 mm de espessura, podendo haver variação de acordo com as dimensões e método de aplicação.

MASSA PRONTA PARA DRYWALL



**Fácil aplicação
e lixabilidade**



5 Kg

25 Kg

Uso: Interno

SOBRE O PRODUTO

A Massa Pronta para Drywall GRANTEX® é uma massa desenvolvida para o tratamento de juntas e acabamento fino em placas de drywall. Possui ótima aderência, fácil aplicação e lixabilidade, secagem rápida e baixo odor. É cremosa, econômica e mais resistente.

INDICAÇÃO

Indicada para uso interno em tratamento de juntas de placas de gesso para drywall, arremate de parafusos, acabamento em cantoneiras de reforço, preenchimento de irregularidades nas chapas e acabamento superficial fino sobre chapas de drywall.

**PRONTO PARA
USO**



EMBALAGEM	RENDIMENTO
Galão 6 kg	até 12 m ² /demão
Balde 25 kg	até 50 m ² /demão

SKIM COAT

BASE NIVELADORA ACRÍLICA



20 Kg

Uso: Interno e Externo

- ✓ **HIDROREPELENTE**
- ✓ **ALTO DESEMPENHO**
- ✓ **PROJEÇÃO OU MANUAL**

SOBRE O PRODUTO

Skim Coat GRANTEX® é uma base niveladora acrílica para acabamento e nivelamento de superfícies. Ideal para aplicação direta sobre alvenaria, bases de concreto, reboco, blocos cerâmicos ou cimentícios. Este produto substitui o uso de gesso, reboco convencional, oferecendo um acabamento liso e uniforme com facilidade.

INDICAÇÃO

Aplicação direta sobre alvenaria, bases de concreto, reboco, blocos cerâmicos ou cimentícios. Pode ser aplicada com equipamento de projeção ou manualmente.

RENDIMENTO:

Embalagem
20 kg

Até
40m²
1 mm de
espessura

O rendimento pode variar de acordo com o substrato. Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto.

SKIM COAT CIMENTÍCIO

POWER PERFORMANCE



20 Kg

Uso: Interno e Externo

- ✓ **HIDROREPELENTE**
- ✓ **ALTO DESEMPENHO**
- ✓ **PROJEÇÃO OU MANUAL**

SOBRE O PRODUTO

Skim Coat Cimentício GRANTEX® oferece um acabamento liso e homogêneo, substituindo gesso e reboco convencional. As fibras presentes em sua composição proporcionam maior flexibilidade e aderência a massa, além disso, possui aditivos que conferem maior resistência contra umidade ascendente.

INDICAÇÃO

É indicada para o revestimento de áreas internas e externas, paredes e tetos, áreas úmidas (como banheiros e cozinhas). Proteção e recuperação de umidade ascendente. Pode ser aplicado sobre reboco e concreto, bloco estrutural, gesso acartonado, placas de fibrocimento, superfícies pintadas em áreas internas, revestimentos cerâmicos em áreas internas.

RENDIMENTO:

Embalagem
20 kg

2 a 2,5 m²
1 cm de
espessura

O rendimento pode variar de acordo com o substrato. Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto.

Para mais detalhes, consulte a **Ficha Técnica** disponível em nosso site.

SKIM COAT CIMENTÍCIO

PREMIUM



20 Kg

Uso: Interno



ALTO DESEMPENHO



PROJEÇÃO OU MANUAL

SOBRE O PRODUTO

Skim Coat Cimentício GRANTEX® é ideal para uniformizar e nivelar superfícies internas, como alvenaria, gesso e concreto aparente. Oferece um acabamento liso e homogêneo, substituindo gesso e reboco convencional.

INDICAÇÃO

É indicado para o revestimento de áreas internas direta sobre alvenarias, bases de concreto, reboco, blocos cerâmicos ou cimentícios. Substitui o uso de gesso e reboco convencional.

RENDIMENTO:

Embalagem

20 kg

2 a 2,5 m²

1 cm de
espessura

O rendimento pode variar de acordo com o substrato. Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto.

BASE NIVELADORA

SBG



20 Kg

Uso: Interno e Externo

- ✓ **HIDROREPELENTE**
- ✓ **ALTO DESEMPENHO**
- ✓ **PROJEÇÃO OU MANUAL**

INDICAÇÃO

Aplicação direta sobre alvenaria, bases de concreto, reboco, blocos cerâmicos ou cimentícios. Substitui o uso de gesso e reboco convencional.

RENDIMENTO:

Embalagem
20 kg

2 a 2,5 m²
1 cm de
espessura

O rendimento pode variar de acordo com o substrato. Nestes valores não são consideradas perdas durante a aplicação do produto.

SELADOR ACRÍLICO

Alto Rendimento
Secagem Rápida



3,6L

16L

Uso: Interno e Externo

PREPARAÇÃO

DILUIÇÃO
ATE **15%**
MEXER ATÉ A HOMOGENEIZAÇÃO



APLICAÇÃO

ROLO DE LÃ
DIA ENSOLARADO
TEMPERATURA: **10°C A 40°C**



SECAGEM

Toque: **30min.**
Entre demão: **3h.**
Total: **5h.**



SOBRE O PRODUTO

O Selador Acrílico GRANTEX® garante alta aderência e uniformidade, com excelente penetração e rápida secagem. Proporciona uma base sólida, reduzindo a absorção de tinta e aumentando a durabilidade do acabamento, para uso interno e externo.

INDICAÇÃO

Indicado para uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria novas, curadas e não pintadas internas e externas, proporcionando um melhor desempenho do acabamento final.

EMBALAGEM	RENDIMENTO
Galão 3,6 L	até 22 m²/demão
Balde 16 L	até 98 m²/demão

O rendimento e desempenho dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos, alheio ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície e umidade relativa do ar.

FUNDO PREPARADOR

LIQUIBASE



Uso: Interno e Externo

✓ **REVITALIZAÇÃO DE PAREDES**

✓ **GESSO, REBOCO FRACO E DESCASCAMENTO.**

SOBRE O PRODUTO

O Fundo Preparador Liquibase GRANTEX® é ideal para paredes com reboco fraco, pisos cimentados novos, gesso, fibrocimento ou superfícies já pintadas que apresentam bolhas, tinta descascando ou soltando pó. Este fundo transparente adere às partículas soltas da parede, melhorando a fixação e a durabilidade da pintura.

INDICAÇÃO

Indicado para uso externo e interno, o Fundo Preparador sela superfícies porosas. É ideal para reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, gesso e cimento-amianto. Corrige problemas como bolhas, desagregamento, descascamento, eflorescência, saponificação.

EMBALAGEM	RENDIMENTO
Galão 3,6 L	Até 55 m²/demão
Balde 16 L	Até 245 m²/demão

O rendimento e desempenho dependem de condições alheias ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e habilidade do profissional.

LIQUIBRILHO



Uso: Interno e Externo

✓ **EFEITO BRILHANTE**

✓ **AUMENTO O RENDIMENTO DA TINTA**

✓ **ACABAMENTO IMPERMEÁVEL**

SOBRE O PRODUTO

O Liquibrilho GRANTEX® é um acabamento transparente aplicado após a pintura para proporcionar um efeito brilhante e sofisticado. Sua fórmula especial realça a intensidade das cores, protege a superfície e aumenta a durabilidade da pintura, conferindo um aspecto renovado e elegante aos ambientes.

INDICAÇÃO

Indicado para aplicação sobre tintas látex e acrílicas, proporcionando efeito brilhante, ou como regulador de brilho, quando misturado as mesmas tintas na aplicação da última demão

EMBALAGEM	RENDIMENTO
Galão 3,6 L	Até 46 m ² por demão
Balde 16 L	Até 204 m ² por demão

O rendimento e desempenho dependem de condições alheias ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e habilidade do profissional.

TINTA ACRÍLICA COLORTEX



Uso: Interno

SOBRE O PRODUTO

A Tinta Acrílica Colortex® apresenta qualidade e consistência diferenciada com excelente acabamento, fácil aplicação, maior viscosidade, rápida secagem e com pouco respingamento, além de boa cobertura e ótimo rendimento.

INDICAÇÃO

Superfície de reboco, massa corrida e blocos de cimento em ambientes internos.

DILUIÇÃO

ATÉ:

30%



RENDIMENTO 16L

ATÉ:

70 m²/acabado

O rendimento e desempenho dependem de condições alheias ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e habilidade do profissional.

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA



SOBRE O PRODUTO

A Tinta Acrílica Econômica GRANTEX® é uma tinta com qualidade e consistência diferenciada. Apresenta excelente acabamento, fácil aplicação, mais viscosa, rápida secagem e com pouco respingamento, além de boa cobertura e bom rendimento.

INDICAÇÃO

Indicada para superfícies de reboco, massa corrida, gesso, telha e blocos de cimento em ambientes internos.

DILUIÇÃO

ATÉ:

30%



RENDIMENTO 16L

ATÉ:

85 m²/acabado

O rendimento e desempenho dependem de condições alheias ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e habilidade do profissional.

TINTA ACRÍLICA STANDARD



Uso: Interno e Externo

SOBRE O PRODUTO

A Tinta Acrílica Standard GRANTEX® é uma tinta resistente a sol e chuva com alta qualidade e acabamento fosco. É mais viscosa, possui fácil aplicação, excelente rendimento, ótima cobertura, secagem rápida e baixo odor.

INDICAÇÃO

Indicada para superfícies de reboco, massa corrida, gesso, e blocos de cimento em ambientes internos e externos.

DILUIÇÃO

ATÉ:

30%



RENDIMENTO 16L

ATÉ:

89 m²/acabado

O rendimento e desempenho dependem de condições alheias ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e habilidade do profissional.

TINTA ACRÍLICA PREMIUM



Uso: Interno e Externo

SOBRE O PRODUTO

A Tinta Acrílica Premium GRANTEX® é uma tinta resistente a sol e chuva com alta qualidade e acabamento fosco. É mais viscosa, possui fácil aplicação, excelente rendimento, ótima cobertura, secagem rápida e baixo odor.

INDICAÇÃO

Indicada para superfícies de reboco, massa corrida, gesso, telha e blocos de cimento em ambientes internos e externos.

DILUIÇÃO

ATÉ:

30%



RENDIMENTO 16L

ATÉ:

133 m²/acabado

O rendimento e desempenho dependem de condições alheias ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e habilidade do profissional.

TINTA ACRÍLICA DIRETO NO GESSO E DRYWALL



Uso: Interno e Externo

SOBRE O PRODUTO

A Tinta Acrílica Direto no Gesso GRANTEX® apresenta qualidade e consistência diferenciada com excelente acabamento, fácil aplicação, maior viscosidade, rápida secagem e com pouco respingamento, além de boa cobertura e ótimo rendimento.

INDICAÇÃO

Indicada para superfície de reboco, massa corrida, gesso, drywall e blocos de cimento em ambientes internos.

DILUIÇÃO

ATÉ:

30%



RENDIMENTO 16L

ATÉ:

160 m²/acabado

O rendimento e desempenho dependem de condições alheias ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e habilidade do profissional.

TINTA ACRÍLICA PARA PISO



Uso: Interno e Externo

INDICAÇÃO

A Tinta Acrílica Premium para Piso GRANTEX® é uma tinta de alta performance, formulada especialmente para aplicação em pisos. Possui ótima resistência a sol e chuva. É mais viscosa, possui fácil aplicação, excelente rendimento, ótima cobertura, secagem rápida e baixo odor.

DILUIÇÃO

ATÉ:

RQF



RENDIMENTO 16L

ATÉ:

115 m²/acabado

O rendimento e desempenho dependem de condições alheias ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e habilidade do profissional.

Tabela de Cores

				
Branco	Vermelho Segurança	Amarelo Demarcação	Verde Quadra	Azul
				
Marrom	Concreto	Cinza Médio	Cinza Escuro	Preto

TINTA ACRÍLICA SÍTIOS E FAZENDAS



16L

Uso: Interno e Externo

SOBRE O PRODUTO

A Tinta Acrílica Econômica Colortex Sítios e Fazendas apresenta qualidade e consistência diferenciada com excelente acabamento, fácil aplicação, maior viscosidade, rápida secagem e com pouco respingamento, além de boa cobertura e ótimo rendimento.

Produto classificado conforme NBR 11702 da ABNT Tipo 4.5.1

INDICAÇÃO

Indicada para pintura de superfícies de reboco, massa corrida e blocos de cimento em ambientes internos. Sua aplicação pode ser realizada também em portei- ras, cercas e curral de madeira.

DILUIÇÃO

ATÉ:

30%



RENDIMENTO 16L

ATÉ:

70 m²/acabado

O rendimento e desempenho dependem de condições alheias ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e habilidade do profissional.

TEXTURA ACRÍLICA



Uso: Interno e Externo

SOBRE O PRODUTO

A Textura Acrílica GRANTEX® oferece versatilidade e durabilidade, com 5 opções de desenho para atender diferentes estilos e preferências. Sua formulação permite uma aplicação fácil e uniforme, proporcionando um acabamento resistente e decorativo. Ideal para ambientes internos e externos, garante proteção e estética superior às superfícies tratadas.

INDICAÇÃO

É indicada para texturar superfícies de ambientes internos e externos de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa acrílica e repintura sobre PVA ou acrílico.

RENDIMENTO:

	6 kg	20 kg	25kg
LISA	3,1m ² /cm	10,4m ² /cm	13,0m ² /cm
RÚSTICA	1,9m ² /cm	6,4m ² /cm	8,0m ² /cm
DESIGN	2,4m ² /cm	8,0m ² /cm	10,0m ² /cm
GRANILIT	2,4m ² /cm	8,0m ² /cm	10,0m ² /cm
MARMI VERT	2,4m ² /cm	8,0m ² /cm	10,0m ² /cm

*O rendimento e desempenho dependem de condições alheias ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e habilidade do profissional.

Marmi Vert - Ártico

LANÇAMENTO

Marmi Vert - Arabesco

LANÇAMENTO

Design

Granilit

Lisa

Rústica

CIMENTO QUEIMADO

PRONTO PARA
USO



5 Kg

25 Kg

Uso: Interno e Externo

SOBRE O PRODUTO

O Cimento Queimado GRANTEX® apresenta qualidade e consistência diferenciada, com excelente acabamento, fácil aplicação, rápida secagem e baixo odor, além de bom rendimento.

INDICAÇÃO

Superfície de reboco, massa corrida, gesso, drywall.

EMBALAGEM	RENDIMENTO
Galão 5 kg	Até 18m ² por demão
Balde 25 kg	Até 90m ² por demão

O rendimento e desempenho dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos, alheio ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície e umidade relativa do ar.

Cinza Concreto

Cinza Portifólio

GRANTEX[®] **MISTURADOR** **GRX - MULTIMIX**

ASSENTAMENTO | REVESTIMENTO | COLANTES | CONTRAPISO



Padronização do fator água/cimento

Mistura mais homogênea
Adição automática de água

Fácil manutenção
Fácil deslocamento

Produtividade
53
litros/min

Capacidade
180 kg
4,5 sacos de
40 kg

Peso
120 kg

Motor
Bifásico
220V



GRANTEX[®]

USINA DE ARGAMASSAS ROBOTIZADA

CONTATO
(32) 3571-2252

comercial@argamassasgrantex.com.br

RIO POMBA | MINAS GERAIS | BRASIL

 [argamassasgrantex](https://www.instagram.com/argamassasgrantex)  [argamassasgrantex](https://www.facebook.com/argamassasgrantex)



www.argamassasgrantex.com.br



 +55(32) 3571-2252

